



$L_{\text{cutout}} (L_c) = L_{\text{total}} + 4\text{mm}$

## MOVE IT 25

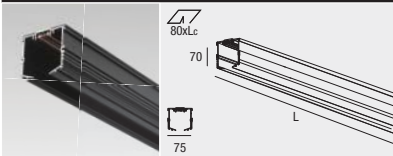

### MOVE IT 25 Install. track 24V-13A | DALI

L (MM)	CODE
500	051-1022008
1000	051-1023008
1500	051-1024008
2000	051-1025008
3000	051-1027008
custom cut	E82750xxxx8

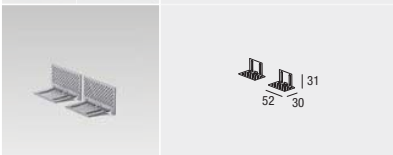


### MOVE IT 25 Mounting bracket set

TYPE	CODE
1 set	051-1060000
25 sets	051-1060000.25

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25

number of brackets required: length of your system in metres + 2 sets

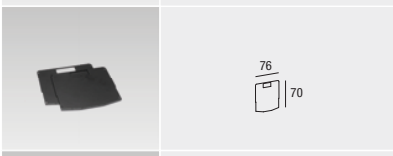

### MOVE IT 25 End caps

TYPE	CODE
1 set	051-1040008



### MOVE IT 25 Linear connector

TYPE	CODE
1 set	051-1050000
10 sets	051-1050000.10



### MOVE IT 25 Corner connector 90°


TYPE	CODE
1 set	051-1030008

## POWER TRANSMISSION



### MOVE IT 25 Feeder unit 24V-13A | DALI

TYPE	CODE
1 set	051-1070000

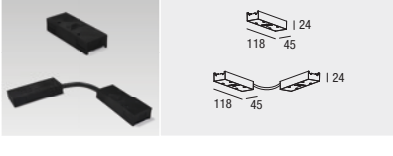

### MOVE IT 25 Track connect. 24V-13A | DALI

TYPE	CODE
linear	051-1070100
corner	051-1070200

## LED CONVERTER NON DIM



### LED CONVERTER 24V DC

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
75W 100-240V AC	180/60/30	002-61575
100W 110-264V AC	270/63/41	002-60102
150W 110-264V AC	270/63/41	002-60152
185W 90-264V AC	228/68/39	002-60185
240W 90-264V AC	244/68/39	002-60240
320W 90-305V AC	252/90/44	002-60241

ENEC approved  
ENEC approved

## D

Profilsystem mit 25mm Fugenbreite für flexible Aufnahme der Light Insets  
Befestigung der Light Insets mit Magnethalterung für absolut flexible Anordnung  
Light Insets wahlweise mit Spot-Charakteristik, mit opaler Abstrahlung oder als Wallwasher erhältlich  
Einsatz von Pendelleuchten Tula und Cord möglich  
Profil geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm  
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe  
Lieferbar in Lichtfarben 2700K und 3000K  
Insets dimmbar mit DALI Signal

## E

Profile system with 25mm gap for flexible insertion of light insets  
Mounting of light insets via magnet for absolute positioning flexibility  
Light insets optionally available either with spot-characteristic, with opal radiation or as wallwasher  
Use of suspended luminaires Tula and Cord possible  
Profile suited for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm  
Energy efficient LEDs with high CRI  
Available in 2700K and 3000K  
Insets dimmable via DALI signal

## F



Système de profilé av. joint 25mm de larg. pr récept. flexible de Light Insets  
Fixation des Light Insets av. support aimanté pr une disposit. totalement flexible  
Light Insets disponibles en option avec caractéristique spot, avec rayonnement opale ou comme Wallwasher  
Utilisation possible de luminaires pendules Tula et Cord  
Profil adapté pr installation ss rebord ds plafonds en placoplatre de 10-25mm  
LEDs à grande efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs  
Disponible dans les températures de couleur 2700K et 3000K  
Insets dimmables avec signal DALI

## WIRE CROSS-SECTIONAL AREA

MAX. SYSTEM POWER / MAX. SYSTEM LENGTH	DISTANCE POWER SUPPLY TO TRACK / CABLE THICKNESS (mm <sup>2</sup> )						
	5m	10m	15m	20m	25m	30m	
	50W / 80m	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
60W / 60m	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5		
70W / 55m	1,5	1,5	2,5	2,5			
80W / 60m	1,5	1,5	2,5				
95W / 40m	1,5	1,5	2,5				
105W / 30m	1,5	2,5	2,5				
120W / 40m	1,5	2,5					
130W / 30m	1,5	2,5					
140W / 25m	1,5	2,5					
155W / 20m	1,5	2,5					
165W / 25m	1,5						
240W / 20m	2,5						
320W / 10m	2,5						

Use a transformer with 25% overcapacity compared to the total system power installed.

**INSET SINGLE SPOT**

		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET SINGLE SPOT</b> <b>TYPE</b> 3W LED   120 lm* <b>CODE</b> 051-1351#38_
---	---	--------------------------	--

**LED COLOUR TEMPERATURE**



2700K	3000K	051-... <b>4</b> ... 2700K 051-... <b>5</b> ... 3000K
-------	-------	--

\*System power | Luminous flux 3000K



**LED LENSE**



		051-... <b>S</b> spot 4° 051-... <b>M</b> medium 15°
---	---	---

**INSET OPAL**



		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET OPAL FLUSH</b> <b>TYPE</b> 9W LED   610 lm* <b>L (MM)</b> 305 <b>CODE</b> 051-1251#38O 18W LED   1200 lm* <b>L (MM)</b> 605 <b>CODE</b> 051-1252#38O
---	---	--------------------------	---

**INSET SPOT**

		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET SPOT FLUSH</b> <b>TYPE</b> 3x1,2W   220 lm* <b>L (MM)</b> 155 <b>CODE</b> 051-1250#38M 6x1,2W   430 lm* <b>L (MM)</b> 305 <b>CODE</b> 051-1251#38M 12x1,2W   870 lm* <b>L (MM)</b> 605 <b>CODE</b> 051-1252#38M
---	---	--------------------------	---

		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET SPOT IN</b> <b>TYPE</b> 3x1,2W   220 lm* <b>L (MM)</b> 155 <b>CODE</b> 051-1150#38S 6x1,2W   430 lm* <b>L (MM)</b> 305 <b>CODE</b> 051-1151#38S 12x1,2W   870 lm* <b>L (MM)</b> 605 <b>CODE</b> 051-1152#38S
---	---	--------------------------	--

**INSET WALLWASHER**



		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET WALLWASHER</b> <b>TYPE</b> 9W LED   560 lm* <b>L (MM)</b> 305 <b>CODE</b> 051-1751#38A 18W LED   1100 lm* <b>L (MM)</b> 605 <b>CODE</b> 051-1752#38A
---	---	--------------------------	---



**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	051-... <b>4</b> ... 2700K 051-... <b>5</b> ... 3000K
-------	-------	--

\*System power | Luminous flux 3000K

**INSET TULA**

		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET TULA NANO</b> <b>TYPE</b> 5W LED   230 lm* <b>H (MM)</b> 500 <b>CODE</b> 500 053-5280#1#M
---	---	--------------------------	---

		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET TULA MICRO</b> <b>TYPE</b> 5W LED   230 lm* <b>H (MM)</b> 300 <b>CODE</b> 053-5380#1#M 5W LED   230 lm* <b>H (MM)</b> 500 <b>CODE</b> 053-5580#1#M
---	---	--------------------------	---

**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	053-... <b>4</b> ... 2700K 053-... <b>5</b> ... 3000K
-------	-------	--



\*System power | Luminous flux 3000K

**COLOUR**

			053-... <b>4</b> chrome 053-... <b>J</b> matt anodised aluminium 053-... <b>L</b> matt anodised black
---	---	---	---



**INSET CORD**

		<b>e<sup>2</sup> LED</b>	<b>INSET CORD</b> <b>TYPE</b> 5W LED   230 lm* <b>H (MM)</b> 400 <b>CODE</b> 400 053-5480#1#M
---	---	--------------------------	--

**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	053-... <b>4</b> ... 2700K 053-... <b>5</b> ... 3000K
-------	-------	--


\*System power | Luminous flux 3000K


**COLOUR**

				053-... <b>0</b> clear-silver 053-... <b>6</b> chrome 053-... <b>7</b> white 053-... <b>8</b> black
---	---	---	---	--

**MOUNTING VIDEO**

Use QR-code for detailed mounting instructions



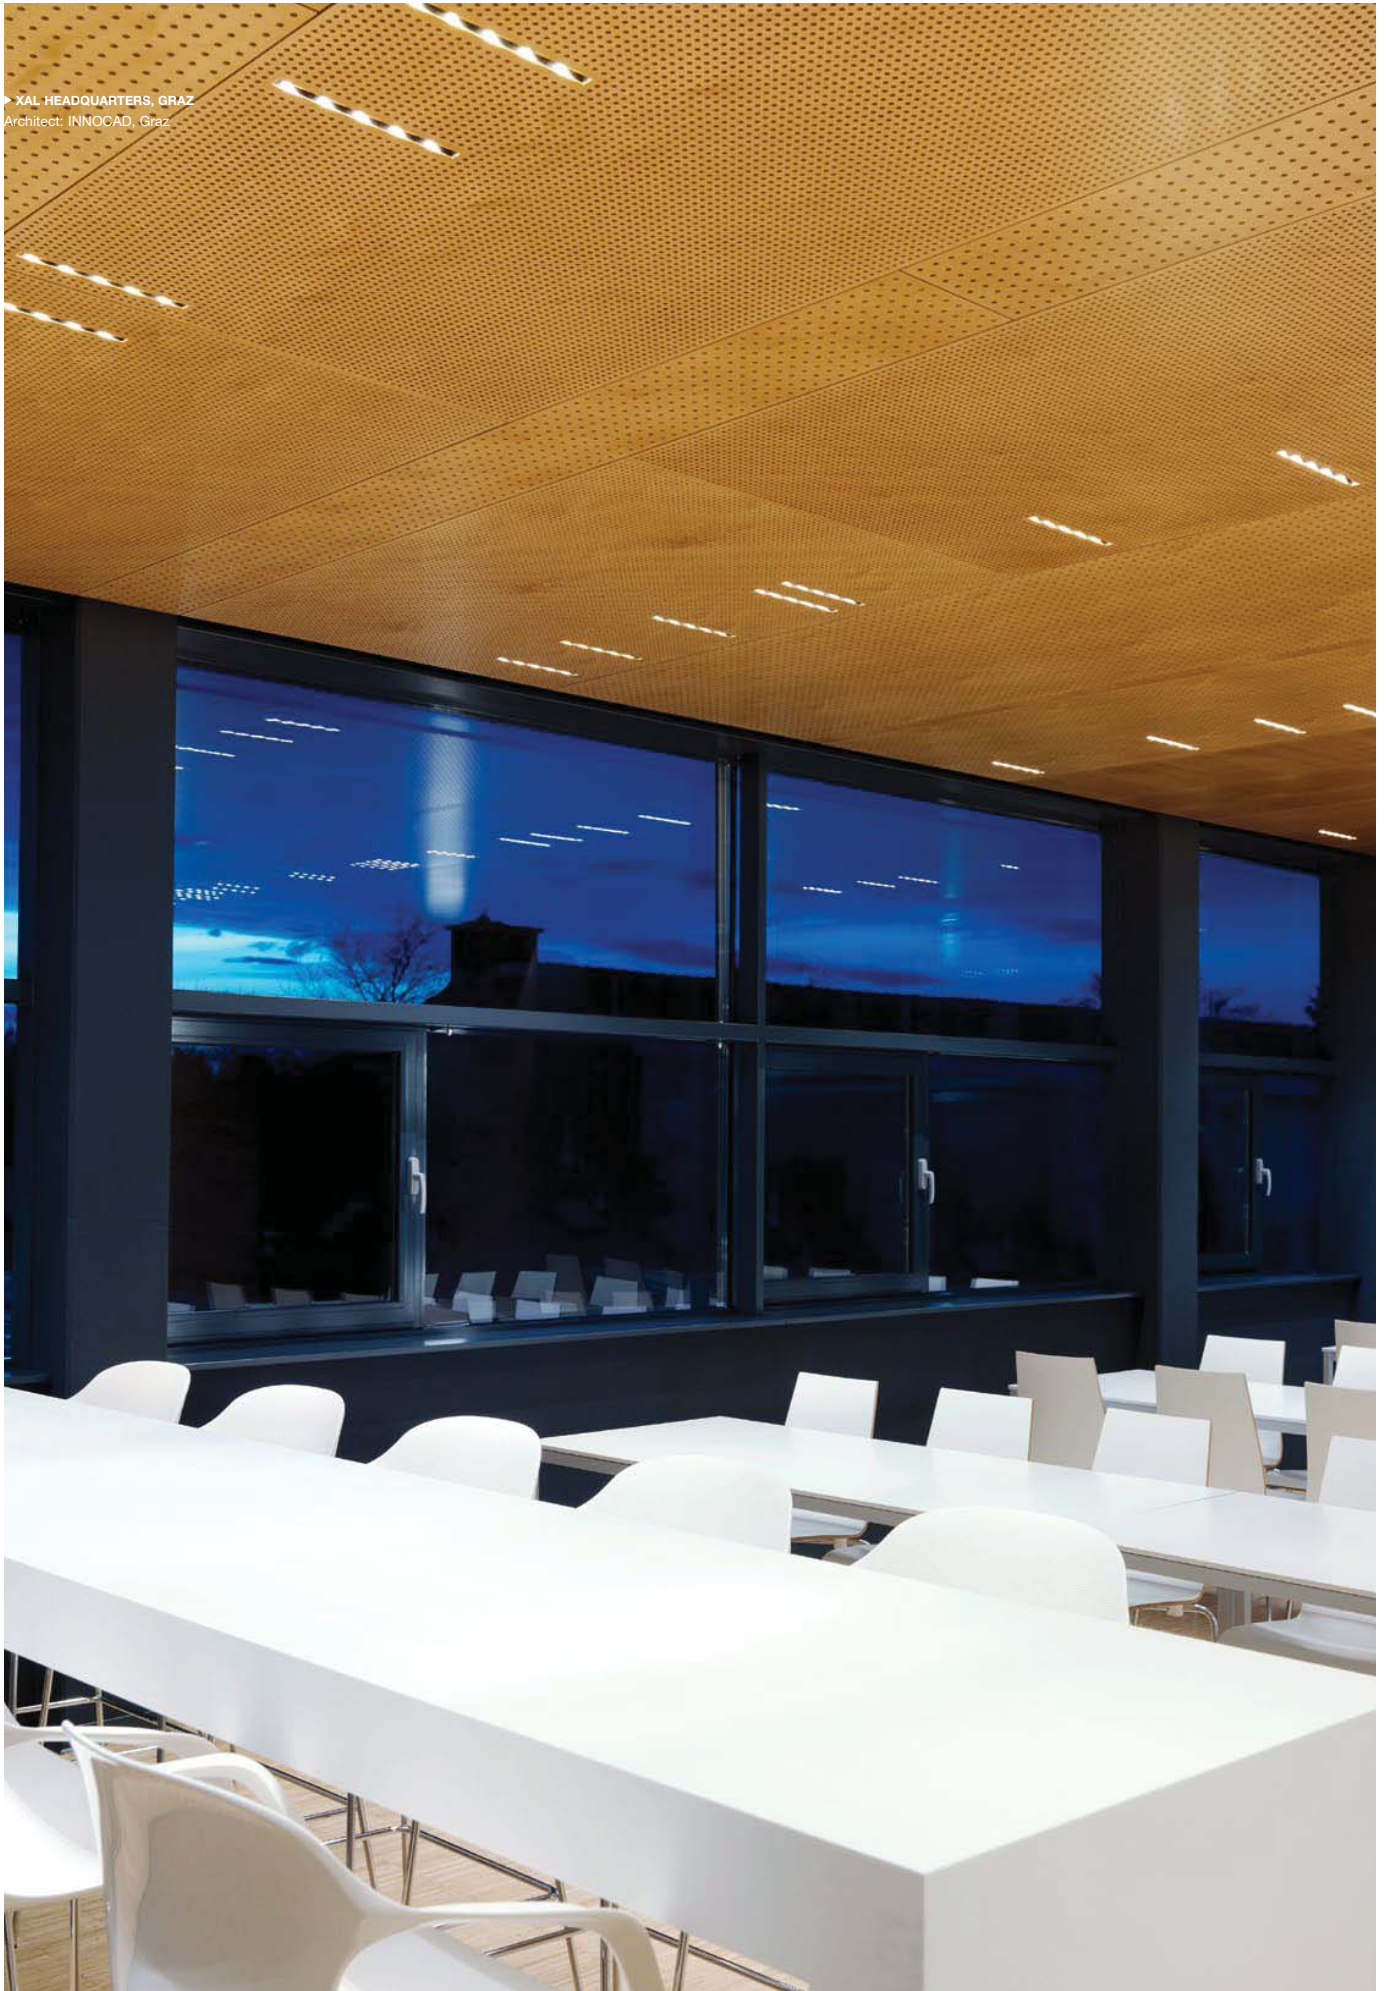











$L_{\text{cutout}} (L_c) = L_{\text{total}} + 4\text{mm}$

## MOVE IT 45

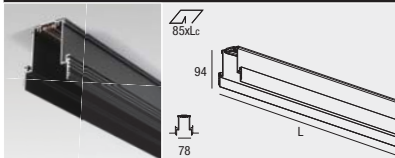

### MOVE IT 45 Install. track 24V-13A | DALI

L (MM)	CODE
500	051-2022008
1000	051-2023008
1500	051-2024008
2000	051-2025008
3000	051-2027008
custom cut	E82760xxxx8

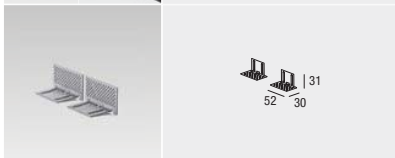


### MOVE IT 45 Mounting bracket set

TYPE	CODE
1 set	051-1060000
25 sets	051-1060000.25

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25

number of brackets required: length of your system in metres + 2 sets

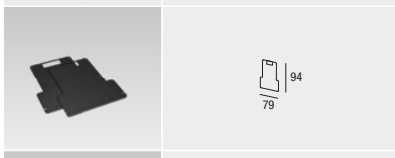

### MOVE IT 45 End caps

CODE
051-2040008



### MOVE IT 45 Linear connector

TYPE	CODE
1 set	051-2050000
10 sets	051-2050000.10



### MOVE IT 45 Corner connector 90°


CODE
051-2030008

## POWER TRANSMISSION



### MOVE IT 45 Feeder unit 24V-13A | DALI


CODE
051-1070000

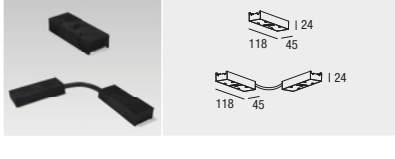

### MOVE IT 45 Track connect. 24V-13A | DALI

TYPE	CODE
linear	051-1070100
corner	051-1070200

## LED CONVERTER NON DIM

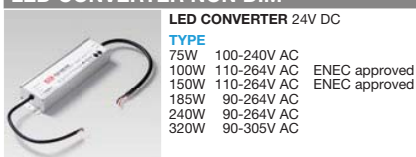

### LED CONVERTER 24V DC

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
75W 100-240V AC	180/60/30	002-61575
100W 110-264V AC	270/63/41	002-60102
150W 110-264V AC	270/63/41	002-60152
185W 90-264V AC	228/68/39	002-60185
240W 90-264V AC	244/68/39	002-60240
320W 90-305V AC	252/90/44	002-60241

ENEC approved  
ENEC approved

## D

Profilsystem mit 45mm Fugenbreite für flexible Aufnahme der Light Insets  
Befestigung der Light Insets mit Magnethalterung für absolut flexible Anordnung  
Light Insets wahlweise mit Spot-Charakteristik,  
mit opaler Abstrahlung oder als Wallwasher erhältlich  
Einsatz von Pendelleuchten Tula und Cord möglich  
Profil geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm  
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe  
Lieferbar in Lichtfarben 2700K und 3000K  
Insets dimmbar mit DALI Signal

## E

Profile system with 45mm gap for flexible insertion of light insets  
Mounting of light insets via magnet for absolute positioning flexibility  
Light insets optionally available either with spot-characteristic,  
with opal radiation or as wallwasher  
Use of suspended luminaires Tula and Cord possible  
Profile suited for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm  
Energy efficient LEDs with high CRI  
Available in 2700K and 3000K  
Insets dimmable via DALI signal

## F

Système de profilé av. joint 45mm de larg. pr récept. flexible de Light Insets  
Fixation des Light Insets av. support aimanté pr une disposit. totalement flexible  
Light Insets disponibles en option avec caractéristique spot,  
avec rayonnement opale ou comme Wallwasher  
Utilisation possible de luminaires pendules Tula et Cord  
Profil adapté pr installation ss rebord ds plafonds en placoplatre de 10-25mm  
LEDs à grande efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs  
Disponible dans les températures de couleur 2700K et 3000K  
Insets dimmables avec signal DALI

## WIRE CROSS-SECTIONAL AREA

MAX. SYSTEM POWER / MAX. SYSTEM LENGTH	DISTANCE POWER SUPPLY TO TRACK / CABLE THICKNESS (mm <sup>2</sup> )					
	5m	10m	15m	20m	25m	30m
	50W / 80m	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
60W / 60m	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	
70W / 55m	1,5	1,5	2,5	2,5		
80W / 60m	1,5	1,5	2,5			
95W / 40m	1,5	1,5	2,5			
105W / 30m	1,5	2,5	2,5			
120W / 40m	1,5	2,5				
130W / 30m	1,5	2,5				
140W / 25m	1,5	2,5				
155W / 20m	1,5	2,5				
165W / 25m	1,5					
240W / 20m	2,5					
320W / 10m	2,5					

Use a transformer with 25% overcapacity compared to the total system power installed.

**INSET SINGLE SPOT**

**INSET SINGLE SPOT**  
**TYPE** 5W LED | 230 lm\* **CODE** 051-2361#38\_  
 e<sup>2</sup> LED 24V

**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	051-...4... 2700K 051-...5... 3000K
-------	-------	--

\*System power | Luminous flux 3000K

**LED LENSE**

051-...M... medium 24°  
 051-...F... flood 45°  
 051-...A... asymmetric (wallwasher)

**INSET OPAL**

**INSET OPAL JUT-OUT**  
**TYPE** 9W LED | 560 lm\* 305 051-2261#38J  
 18W LED | 1100 lm\* 605 051-2262#38J  
 e<sup>2</sup> LED 24V

**INSET WALLWASHER**

**INSET WALLWASHER**  
**TYPE** 9W LED | 590 lm\* 305 051-2761#38A  
 18W LED | 1200 lm\* 605 051-2762#38A  
 e<sup>2</sup> LED 24V

**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	051-...4... 2700K 051-...5... 3000K
-------	-------	--

\*System power | Luminous flux 3000K

**INSET TULA**

**INSET TULA NANO**  
**TYPE** 5W LED | 230 lm\* 500 053-5280#1#M  
 e<sup>2</sup> LED 24V

**INSET TULA MICRO**  
**TYPE** 5W LED | 230 lm\* 300 053-5380#1#M  
 5W LED | 230 lm\* 500 053-5580#1#M  
 e<sup>2</sup> LED 24V

**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	053-...4... 2700K 053-...5... 3000K
-------	-------	--

\*System power | Luminous flux 3000K

**COLOUR**

053-...4... chrome  
 053-...J... matt anodised aluminium  
 053-...L... matt anodised black

**INSET CORD**

**INSET CORD**  
**TYPE** 5W LED | 230 lm\* 400 053-5480#1#M  
 e<sup>2</sup> LED 24V

**LED COLOUR TEMPERATURE**

2700K	3000K	053-...4... 2700K 053-...5... 3000K
-------	-------	--

\*System power | Luminous flux 3000K

**COLOUR**

053-...0... clear-silver  
 053-...6... chrome  
 053-...7... white  
 053-...8... black



**MOUNTING VIDEO**

Use QR-code for detailed mounting instructions





